



СВЕТИЛЬНИКИ SP-CONGO-CAN

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Широкий угол светового луча для организации общей подсветки.
- Мгновенное включение.
- Простая и быстрая установка.

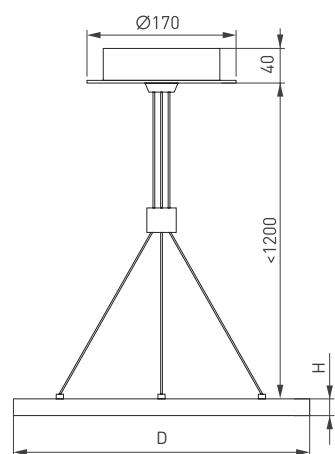


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|---------------|
| Напряжение питания | AC 230 В |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Индекс цветопередачи | CRI>90 |
| Угол излучения | 120° |
| Коэффициент пульсации светового потока | <5% |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Размер чаши | Ø170x40 мм |
| Длина подвеса | 1200 мм |
| Срок службы* | 50 000 ч |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -20... +40 °C |
| Гарантийный срок | 60 мес |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.





МОДЕЛИ

| Артикул | Модель | Мощность, потребляемая от сети AC 230 В | Световой поток | Размер корпуса [DxH] | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения |
|---------|----------------------------------|---|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|---|
| 046212 | SP-CONGO-CAN-1-R400-24W Warm3000 | 24 Вт | 1340 лм | Ø400×25 мм | белый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 046213 | SP-CONGO-CAN-1-R400-24W Day4000 | | 1380 лм | | белый | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 046217 | SP-CONGO-CAN-1-R400-24W Warm3000 | 24 Вт | 1340 лм | Ø400×25 мм | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 046222 | SP-CONGO-CAN-1-R400-24W Day4000 | | 1380 лм | | черный | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 046209 | SP-CONGO-CAN-1-R400-24W Warm3000 | 24 Вт | 1340 лм | Ø400×25 мм | золотистый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 046210 | SP-CONGO-CAN-1-R400-24W Day4000 | | 1380 лм | | золотистый | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 046231 | SP-CONGO-CAN-1-R600-36W Warm3000 | 36 Вт | 2050 лм | Ø600×25 мм | белый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 046230 | SP-CONGO-CAN-1-R600-36W Day4000 | | 2050 лм | | белый | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 046233 | SP-CONGO-CAN-1-R600-36W Warm3000 | 36 Вт | 2050 лм | Ø600×25 мм | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 046234 | SP-CONGO-CAN-1-R600-36W Day4000 | | 2050 лм | | черный | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 046244 | SP-CONGO-CAN-1-R600-36W Warm3000 | 36 Вт | 2050 лм | Ø600×25 мм | золотистый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 046243 | SP-CONGO-CAN-1-R600-36W Day4000 | | 2050 лм | | золотистый | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |

* Указано типовое значение.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- ✓ Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- ✓ Открутите винты и снимите монтажное основание чаши.
- ✓ Разметьте и просверлите отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели.
- ✓ Закрепите монтажное основание на потолке.
- ✓ Подключите к блоку питания обесточенные провода сетевого питания AC 230 В.
- ✓ Установите потолочную чашу и отрегулируйте длину подвеса.
- ✓ Включите светильник и проверьте его работоспособность.

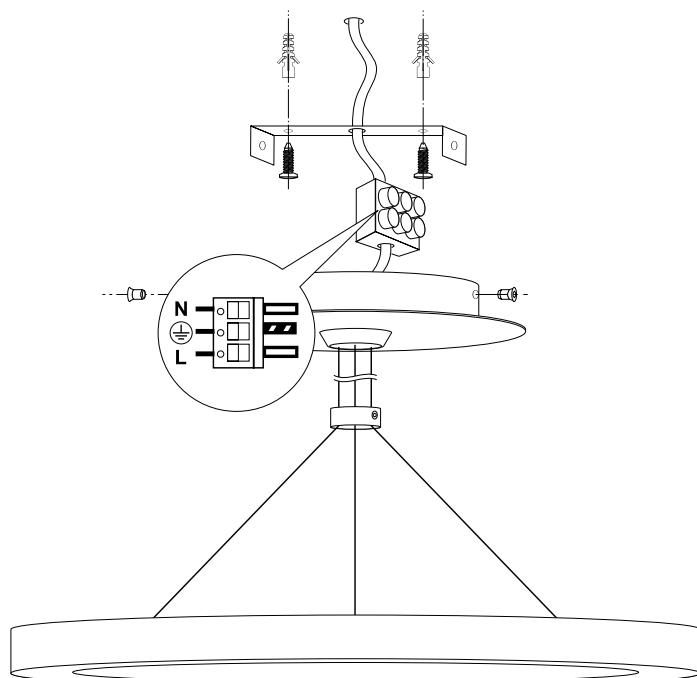


Рис. 2. Установка и подключение светильника