

СВЕТИЛЬНИКИ

DL-INTENSO

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодная панель предназначена для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Доступны различные способы монтажа: подвесной, в ячейку Т-образного профиля для потолка «Армстронг».
- Размер панели оптимален для установки в подвесные потолки типа «Армстронг».
- Корпус выполнен из алюминия с порошковым покрытием, что позволяет хорошо отводить тепло.
- Конструкция светильника и применение высококачественных материалов полностью исключают пожелтение.

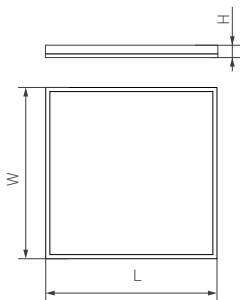


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	40 Вт
Световой поток	4000 лм
Коэффициент мощности	PF>0.95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Индекс цветопередачи	CRI>90
Коэффициент пульсации	<1%
Угол излучения	120°
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350	П
Тип КСС по ГОСТ Р 54350	Д
Материал рассеивателя	ПММА
Степень защиты от внешних воздействий	IP40
Габаритные размеры, LxWxH	595x595x9 мм
Размеры установочного отверстия	575x575 мм
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Срок службы*	50 000 ч
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цветовая температура*	Цвет свечения
038431	DL-INTENSO-S600x600-40W White6000	6000 K	Белый чистый, для офисов и магазинов
038429	DL-INTENSO-S600x600-40W Day4000	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
038430	DL-INTENSO-S600x600-40W Warm3000	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
043488	DL-INTENSO-S300x300-18W White6000	6000 K	Белый чистый, для офисов и магазинов
043550	DL-INTENSO-S300x300-18W Day4000	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
043551	DL-INTENSO-S300x300-18W Warm3000	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
043552	DL-INTENSO-S300x600-28W White6000	6000 K	Белый чистый, для офисов и магазинов
043553	DL-INTENSO-S300x600-28W Day4000	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
043554	DL-INTENSO-S300x600-28W Warm3000	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
043555	DL-INTENSO-S300x1200-40W White6000	6000 K	Белый чистый, для офисов и магазинов
043582	DL-INTENSO-S300x1200-40W Day4000	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
043558	DL-INTENSO-S300x1200-40W Warm3000	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
043561	DL-INTENSO-S600x1200-60W White6000	6000 K	Белый чистый, для офисов и магазинов
043580	DL-INTENSO-S600x1200-60W Day4000	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
043583	DL-INTENSO-S600x1200-60W Warm3000	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Подключите к светильнику комплектный драйвер и проверьте работоспособность светильника.
- Удалите плитку в месте установки светильника.
- Установите светильник с блоком питания в ячейку.
- Присоедините провода питания к драйверу светильника.

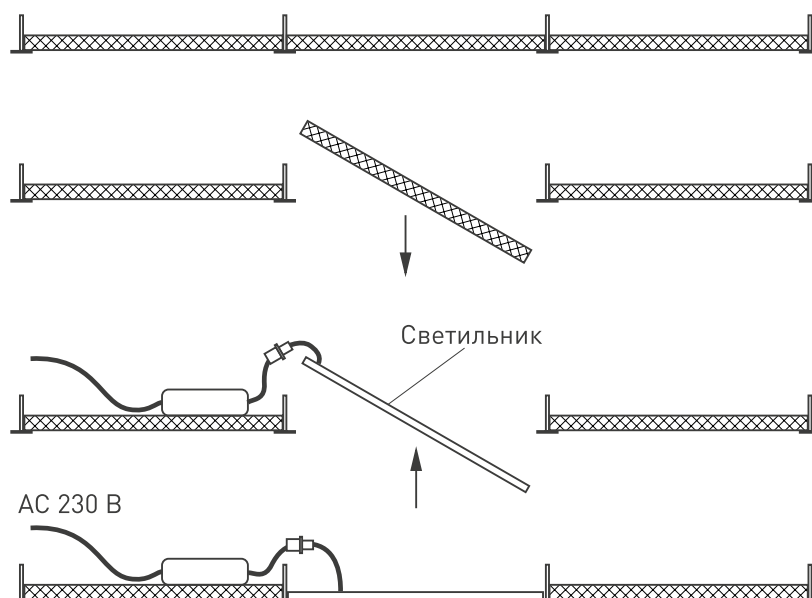


Рис. 2. Установка светильника в ячейку подвешенного потолка типа «Армстронг»

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

⚠️ ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО

Набор для подвешивания панелей



037005

Набор SPX-T6 для панелей 1200

Набор для подвешивания панелей



037006

Набор FX-T4 для панелей 300, 600

Набор для подвешивания панелей



037007

Набор FX-T6 для панелей 1200