



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-LINIA45-FANTOM-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль со скрытым фланцем и площадкой для размещения блока питания.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Паз для установки 53×35 мм.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и экраны приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания световых полос без видимых алюминиевых частей.
- Для декоративной подсветки.
- Для светодиодных лент шириной до 39 мм.



39 мм




Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	027160
Модель	SL-LINIA45-FANTOM-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×98×35 мм
Ширина площадки для лент	39 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	61 Вт




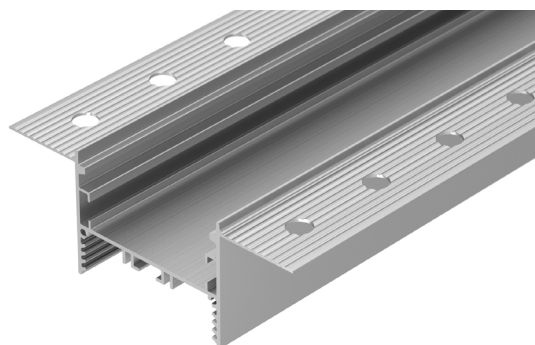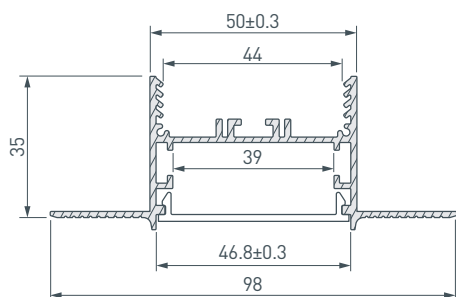


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в гипсокартон
Необходимые компоненты:

Ⓘ		Профиль	Ⓓ		Блок питания
Ⓜ		Экран	Ⓥ		Светодиодная лента
ⓂⓂ		Заглушка	ⓋⓂ		Соединитель


- 1 /** Просверлите отверстия в профиле **Ⓘ** для установки клемм заземления профиля и блока питания и для вывода кабеля светодиодной ленты. **Установите клеммы заземления профиля и блока питания.** Установите и зафиксируйте проходные изоляционные втулки в отверстиях в профиле **Ⓘ**. Выведите сетевой кабель на поверхность. Подготовьте проем для установки. Выведите сетевой кабель на поверхность. Если необходимо создать различные конструкции из профиля — используйте соединители **ⓋⓂ**.

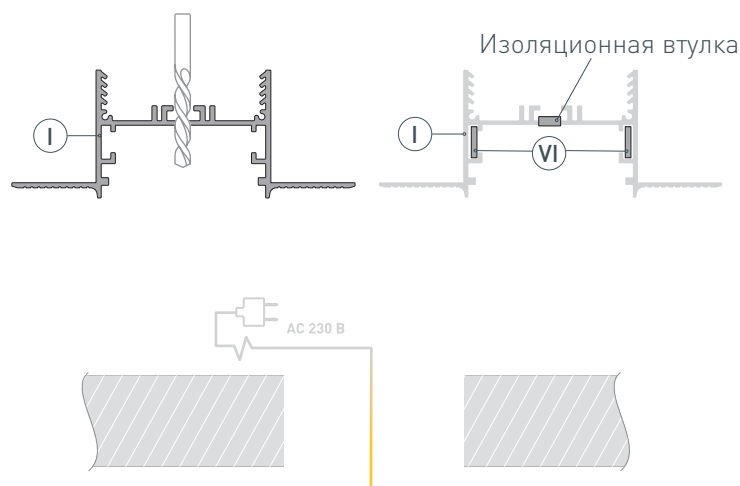


- 2 /** Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **Ⓘ**. Установите светодиодную ленту **Ⓥ** в профиль **Ⓘ**. Через изоляционную втулку выведите кабель светодиодной ленты. Установите БП **Ⓓ** на площадку профиля **Ⓘ**. Подключите светодиодную ленту **Ⓥ** к БП **Ⓓ**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.




- 3 / ВНИМАНИЕ!** для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ, **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль I экран II** и заклейте его малярным скотчем. Установите на профиль I заглушки III. Вставьте в подготовленный проем профиль I и зафиксируйте его. Подключите БП IV к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Затем подключите обесточенный кабель сетевого питания к входным клеммам БП IV. Подключите кабель сетевого питания к сети ~230 В. Проверьте работу оборудования, включив сетевое питание. Перед дальнейшим монтажом отключите оборудование.

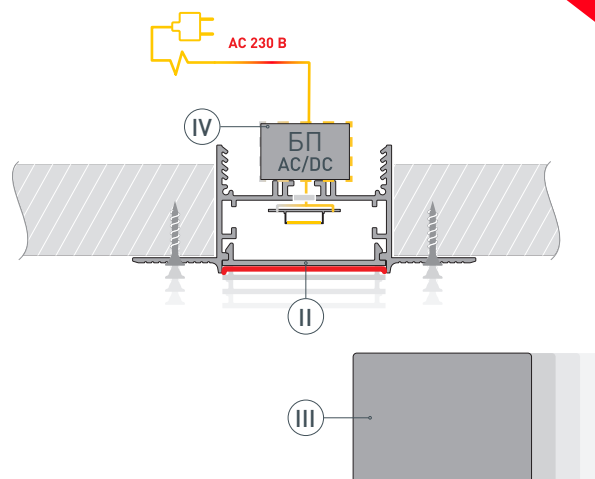

- 4 /** Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля I и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

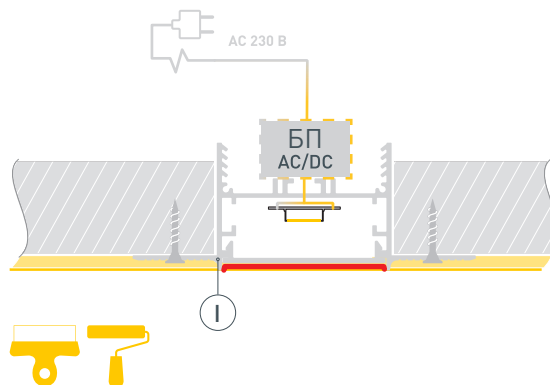

- 5 /** После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана II.

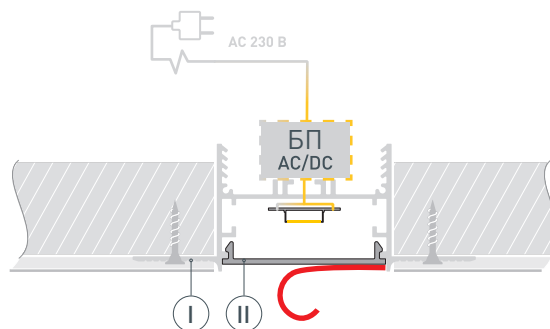

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




027293
SL-LINIA45-FANTOM-2000 Frost

Заглушка



027299
Для SL-LINIA45-FANTOM глухая

Крестовина

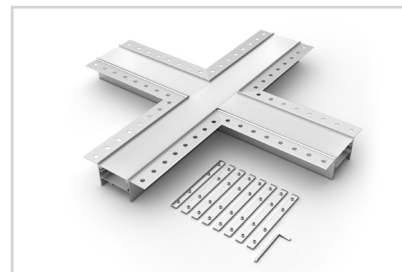

030109
SL-LINIA45-FANTOM

Соединитель




029052
SL-LINE-5035-180 Set

Соединитель




030150
SL-LINIA45-FANTOM-90 Set

Соединитель

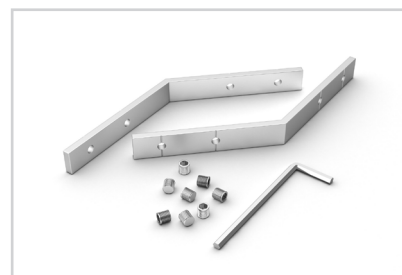


030152
SL-LINIA45-FANTOM-L135 Set

Соединитель

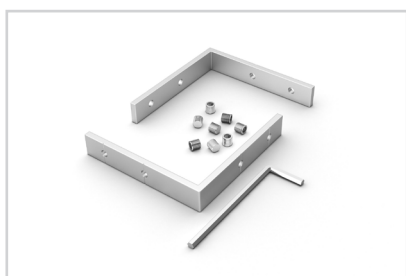


030151
SL-LINIA45-FANTOM-L90 Set

Соединитель

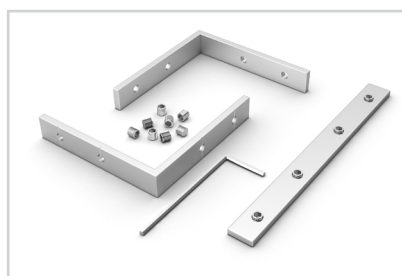

030153
SL-LINIA45-FANTOM-T Set

Соединитель

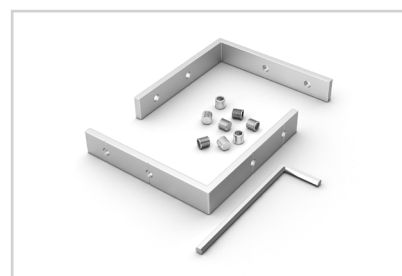


030154
SL-LINIA45-FANTOM-X Set

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Тройник

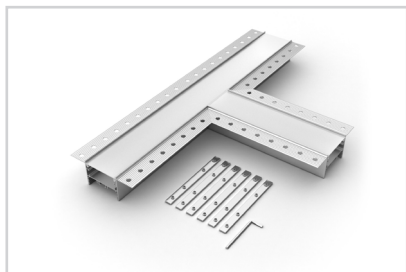


030107
SL-LINIA45-FANTOM

Угол

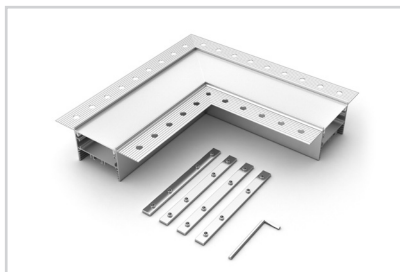


030106
SL-LINIA45-FANTOM

Угол

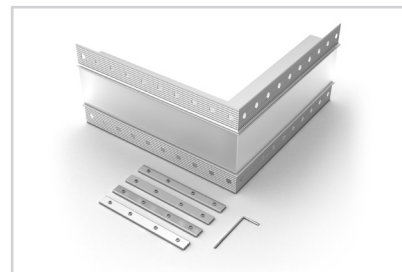


030105
SL-LINIA45-FANTOM внешний

Угол

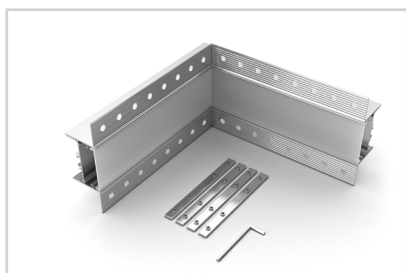


030103
SL-LINIA45-FANTOM внутренний

Угол

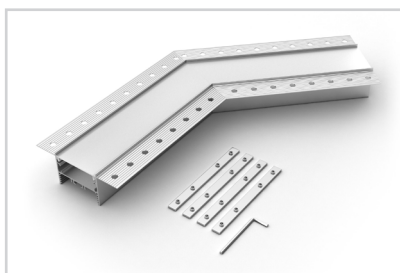


030102
SL-LINIA45-FANTOM-135

Соединитель

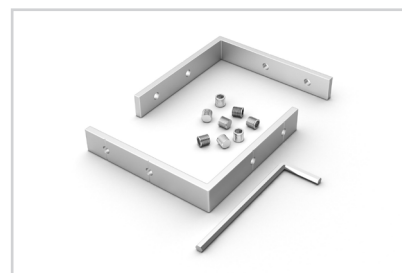


030154
SL-LINIA45-FANTOM-X Set

Соединитель

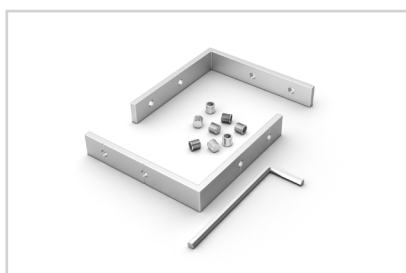

030151
SL-LINIA45-FANTOM-L90 Set

Соединитель

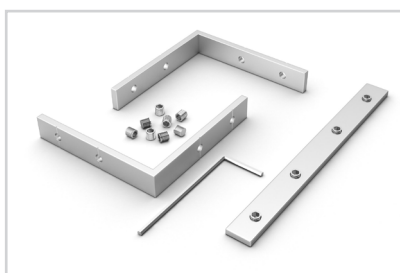

030153
SL-LINIA45-FANTOM-T Set