



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STRETCH-20-CEIL-D-CENTER-2000 WHITE

### ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
  - каркас для крепления натяжного потолка;
  - профиль для установки светодиодной ленты.
- Демпферная система крепления полотна натяжного потолка. Подходит для тканевых и ПВХ полотен.
- Источник света находится вровень с плоскостью натяжного потолка.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экраны поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание натяжных потолков со встроенным светодиодным освещением.
- Для трех светодиодных лент, каждая шириной до 11 мм.



11 мм



Накладной





Белый

### ПАРАМЕТРЫ

|                                                    |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                            | <b>042948</b>                                                                                      |
| Модель                                             | <b>STRETCH-20-CEIL-D-CENTER-2000 WHITE</b>                                                         |
| Цвет                                               |  <b>белый</b> |
| Покрытие                                           | <b>порошковая окраска</b>                                                                          |
| Форма (сечение)                                    | <b>прямоугольная</b>                                                                               |
| Назначение                                         | <b>для натяжных потолков</b>                                                                       |
| Размеры профиля                                    | <b>2000×58.2×23.35 мм</b>                                                                          |
| Ширина площадок для лент                           | <b>11.5 мм</b>                                                                                     |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | <b>45 Вт</b>                                                                                       |



\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

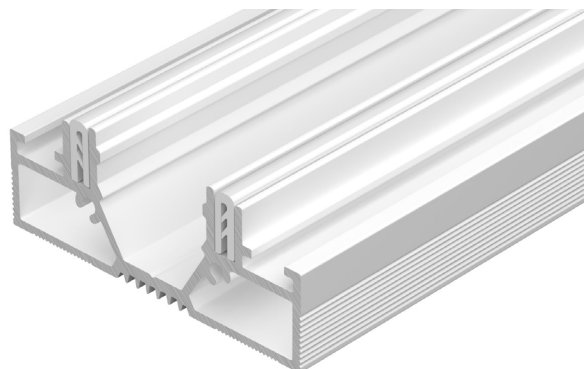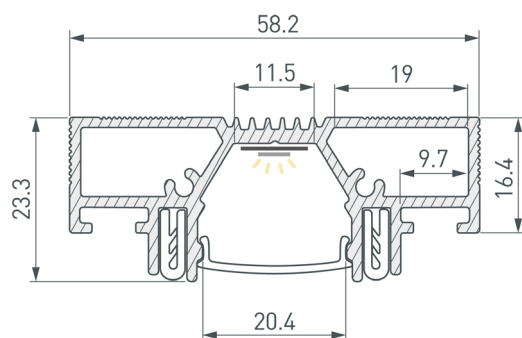


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты:

|    |                                                                                   |                    |     |                                                                                   |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ⓘ  |  | Профиль            | Ⓥ   |  | Кронштейн*  |
| Ⓜ  |  | Экран              | ⓋⓂ  |  | Соединитель |
| ⓂⓂ |  | Заглушка           | ⓋⓂⓂ |  | Демпфер*    |
| Ⓥ  |  | Светодиодная лента |     |                                                                                   |             |

- 1 / Выведите на поверхность кабель питания для светодиодной ленты. Прикрепите кронштейны Ⓥ к основанию чернового потолка с шагом не более 80 см. Расстояние между кронштейнами Ⓥ должно соответствовать ширине профиля.

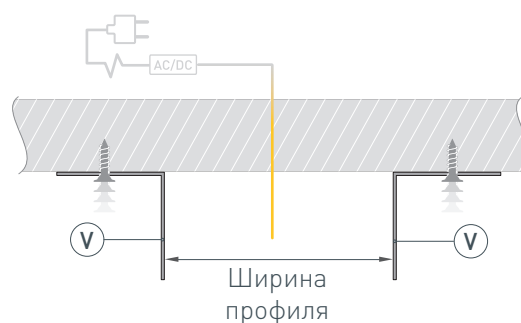

- 2 / Выньте демпфер ⓋⓂⓂ из пазов профиля Ⓜ. Распилите профили Ⓜ необходимой длины и под нужным углом. Для соединения отрезков профиля Ⓜ используйте прямые либо угловые соединители ⓋⓂ в зависимости от нужной конструкции. Зафиксируйте соединителями ⓋⓂ отрезки профилей Ⓜ с помощью шестигранного ключа. Установите на профиль Ⓜ заглушки ⓂⓂ.


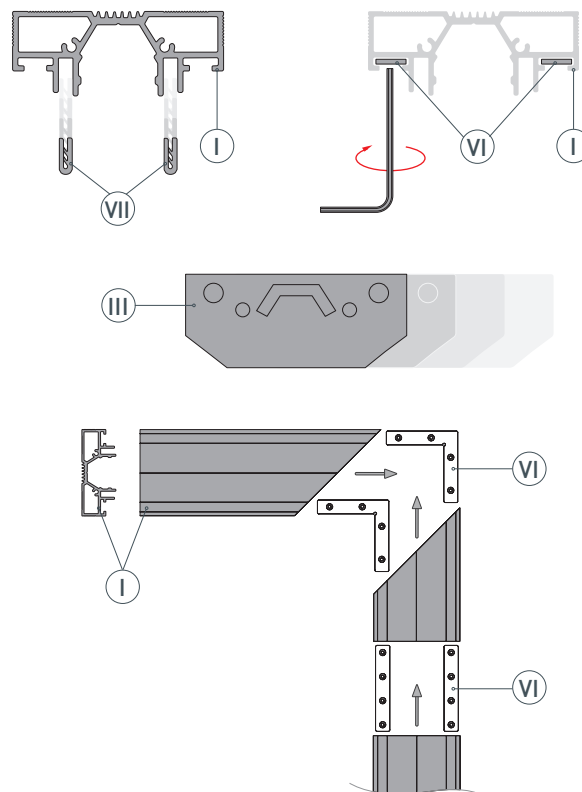



Рис. 1. Виды соединений

\* Комплектующие для натяжных потолков доступны непосредственно при заказе натяжных потолков, сопутствующие товары можно выбрать из ассортимента Arlight.


- 3 / Ориентируясь на контур конструкции из профиля ①, подрежьте демпфер ⑦ под необходимым углом в местах стыковки профиля ①. Склейте демпфер, используя цианоакрилатный клей. Затем вставьте демпфер ⑦ в демпферный паз профиля ①.

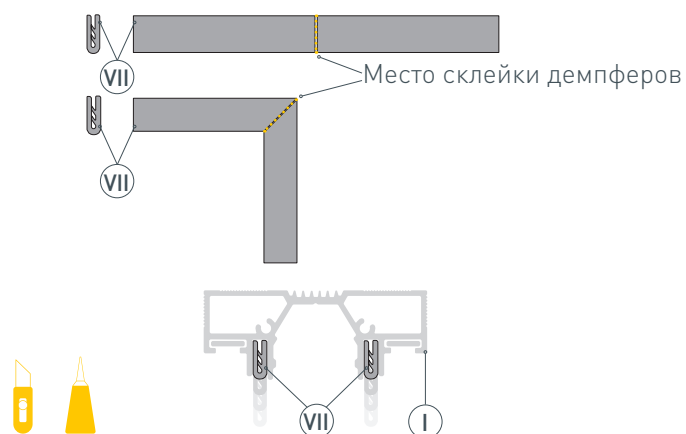


- 4 / Установите конструкцию из профилей ① на кронштейны (V) и зафиксируйте. Натяните полотно натяжного потолка и заправьте его в демпферный паз с помощью закругленного шпателя.

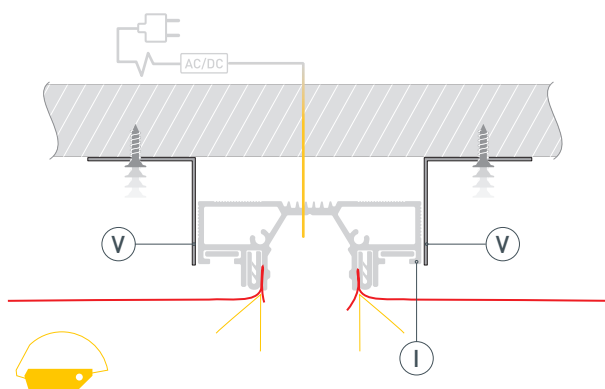

- 5 / Перед приклеиванием светодиодных лент рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. **В профиль можно установить одну или три светодиодных ленты, на выбор.** Установите светодиодные ленты ④ на профиль ①. Подключите светодиодные ленты ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на платах светодиодных лент. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

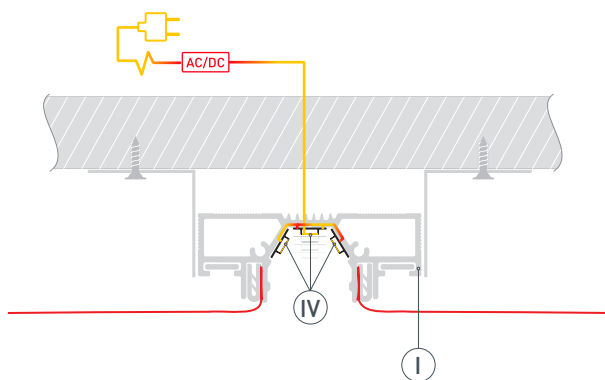

- 6 / Установите экран ② на профиль ①.

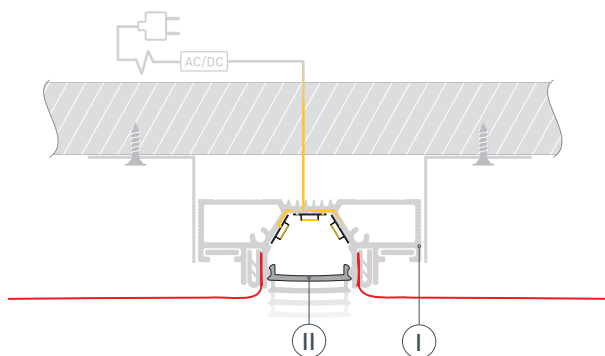

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**016591**  
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM

Экран



**016590**  
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран



**016585**  
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Экран




**023308**  
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Заглушка




**047320**  
STRETCH-20-CEIL-D-CENTER WHITE

Соединитель

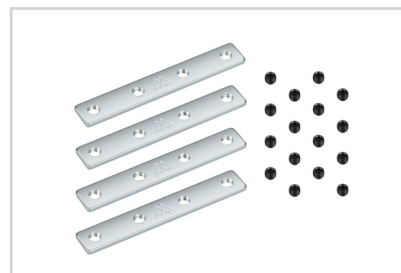

**042001**  
Прямой MAG-ORIENT-CON-STR-D-I (SL)

Соединитель

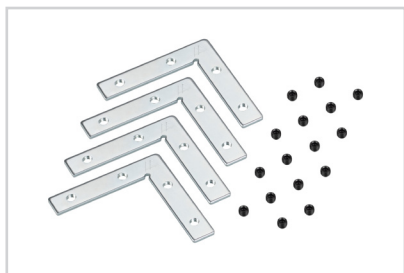

**042005**  
Угловой MAG-ORIENT-CON-STR-D-L90 (SL)