

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Серия UL-A120-10mm 48V 10 W/m



10 Вт/м



48 В



CRI>90



IP20



10 мм

ОПИСАНИЕ

- Светодиодная лента UL серии A120 с подключением до 30 м с одной стороны.
- Гарантия 7 лет.
- Напряжение питания 48 В, мощность 10 Вт/м.
- Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, дневного цвета свечения 5000К.
- Высокий индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивает точное восприятие цветов и оттенков при освещении любых жилых и коммерческих интерьеров.
- Предназначена для декоративной подсветки интерьеров, ниш, плинтусов.
- Позволяет организовать закарнизную подсветку на протяженных участках.
- Минимальный отрезок 100 мм, 12 светодиодов

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ



Светодиодные ленты
 Универсальные 48V 10 мм
 A120 48V 10mm 10 W/m 30m

www.arlight.ru

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	053135
Степень пылевлагозащиты	IP20
Тип светодиода	SMD 2835
Плотность светодиодов	120 шт/м
Минимальный отрезок	100 мм
Каналы управления	1 CH (1 канал - Mono)
Гарантия	7 лет

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	DAY <input type="checkbox"/> Дневной 5000 К
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Угол излучения	120°
Световой поток	1050 лм/м
Световая эффективность	111 лм/Вт

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 48 В
Максимальная мощность на 1 метр	10 Вт/м
Максимальный потребляемый ток	0.21 А/м

ГАБАРИТНЫЕ


Длина	30000 мм
Ширина	10 мм
Высота	1.5 мм
Мин. радиус изгиба	50 мм
Вес упаковки	800 г, катушка 30 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ


Диапазон рабочих температур	-30... 45 °С
-----------------------------	---------------------



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

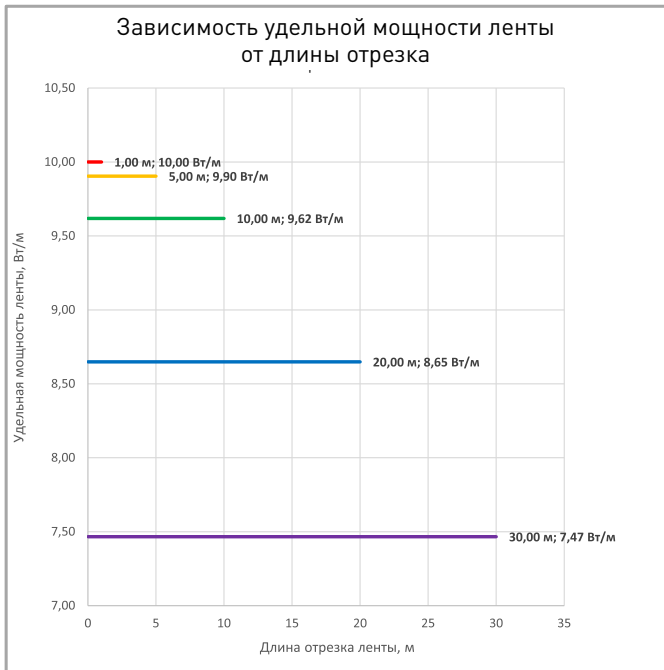

Удельная мощность ленты снижается при увеличении длины подключаемого отрезка из-за падения напряжения по длине ленты.

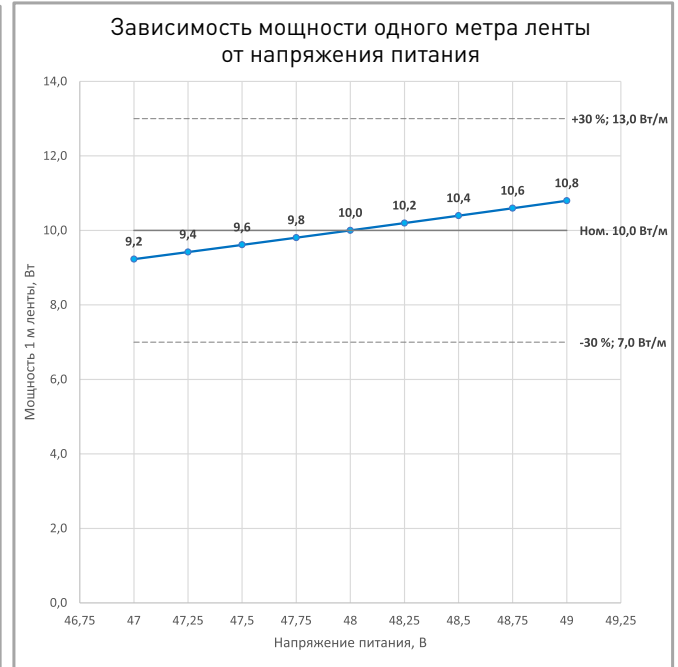

Указаны предельные границы допустимого отклонения напряжения питания ленты.

ВЫБОР ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Длина ленты	Мощн. ленты*	Максимальная длина питающего кабеля с сечением жил**							Подключение лент, использованное при расчете
		2x0.5мм ²	2x0.75мм ²	2x1.5мм ²	2x2.5мм ²	2x4мм ²	2x6мм ²	2x10мм ²	
1 м	10 Вт	32 м	47 м	95 м	158 м	252 м	379 м	631 м	1 x 1 м
2 м	19 Вт	16 м	24 м	47 м	79 м	126 м	190 м	316 м	1 x 2 м
5 м	48 Вт	6 м	10 м	19 м	32 м	51 м	76 м	127 м	1 x 5 м
10 м	94 Вт	3 м	5 м	10 м	16 м	26 м	39 м	66 м	1 x 10 м
20 м	169 Вт	2 м	3 м	5 м	9 м	15 м	22 м	36 м	1 x 20 м
50 м	387 Вт	-	1 м	2 м	4 м	6 м	10 м	16 м	1 x 30 м + 1 x 20 м

* Мощность рассчитана с учетом потерь на кабеле.

** Выбирайте наибольшее сечение кабеля в соответствии с таблицей. Сравните допустимый ток выбранного кабеля и максимальный выходной ток источника питания. Если ток источника питания выше, чем допустимый ток кабеля, требуется обязательная установка предохранителя на входе кабеля во избежание возгорания при возможном коротком замыкании.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

UL-A120-10mm 48V 10 W/m



10 Вт/м



48 В



IP20



CRI>90



Мин. отрезок 100 мм,
LED SMD 2835 (12 шт)

СЕРИЯ UL-A120-10MM 48V 10 W/M

Артикул	Цвет свечения	Световой поток	Световая эффективность	CRI	IP	Ширина	Длина
053416	COOL  Холодный 8000 К	950 лм/м	100 лм/Вт	>90	IP20	10 мм	30 м
053134	WHITE  Белый 6000 К	1000 лм/м	105 лм/Вт	>90	IP20	10 мм	30 м
053135	DAY  Дневной 5000 К	1050 лм/м	111 лм/Вт	>90	IP20	10 мм	30 м
053136	DAY  Дневной 4000 К	1100 лм/м	116 лм/Вт	>90	IP20	10 мм	30 м
053419	WARM  Теплый 3500 К	1000 лм/м	105 лм/Вт	>90	IP20	10 мм	30 м
053137	WARM  Теплый 3000 К	950 лм/м	100 лм/Вт	>90	IP20	10 мм	30 м
053138	WARM  Теплый 2700 К	900 лм/м	95 лм/Вт	>90	IP20	10 мм	30 м
053413	WARM  Теплый 2400 К	850 лм/м	89 лм/Вт	>90	IP20	10 мм	30 м



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

UL-A120-10mm 48V 10 W/m



10 Вт/м



48 В




IP20




CRI>90


ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Ознакомьтесь с инструкцией

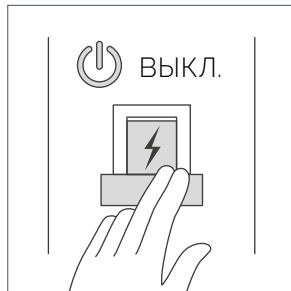


Отключите питание

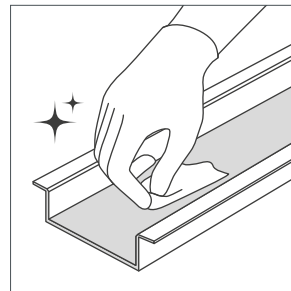


Обезжирьте поверхность профиля




Снимите защитную пленку с ленты

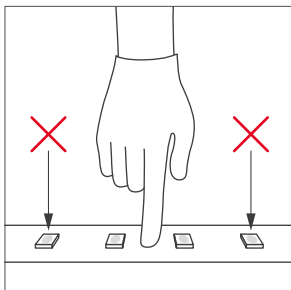

Не давите на светодиоды

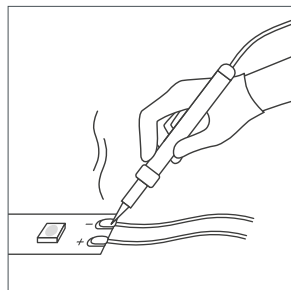

Рекомендуется пайка для надежности соединения

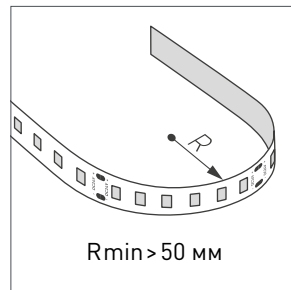


Допустимые направления и минимальный радиус изгиба ленты




ВНИМАНИЕ! Резка ленты допускается только в обозначенных местах



Не сгибать под острыми углами

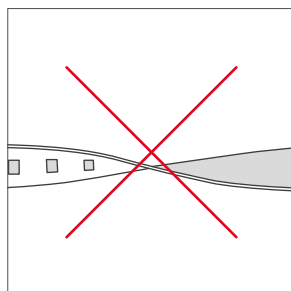

Не скручивать

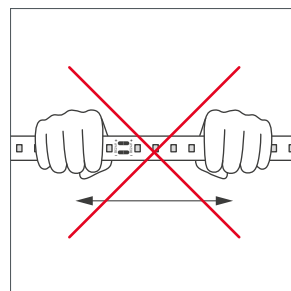

Не растягивать



Не сгибать



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

UL-A120-10mm 48V 10 W/m



10 Вт/м



48 В



IP20



CRI>90

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЕНТЫ

Для 30 м светодиодной ленты UL-A120-10mm 48V 10 W/m
выходная мощность источника напряжения должна быть:


от **375** до **600** Вт

48 В

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ




Схема 1: подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны

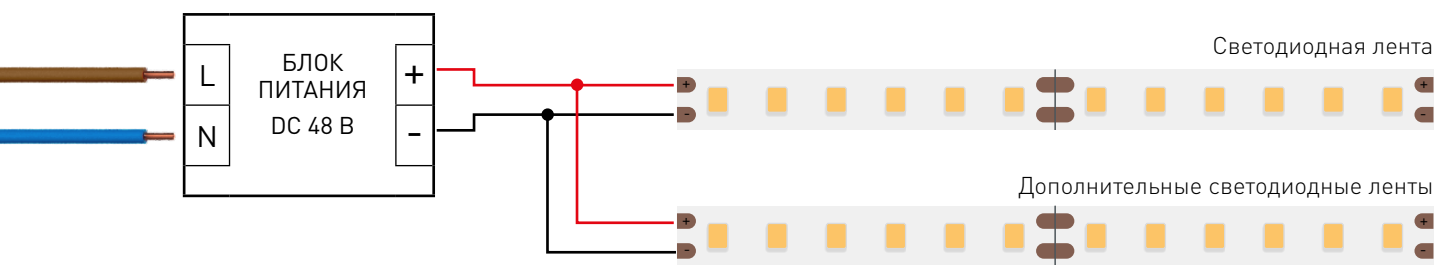

Максимальная длина подключения с одной стороны 30 м

Схема 2: подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО СВЕЧЕНИЯ ЛЕНТЫ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

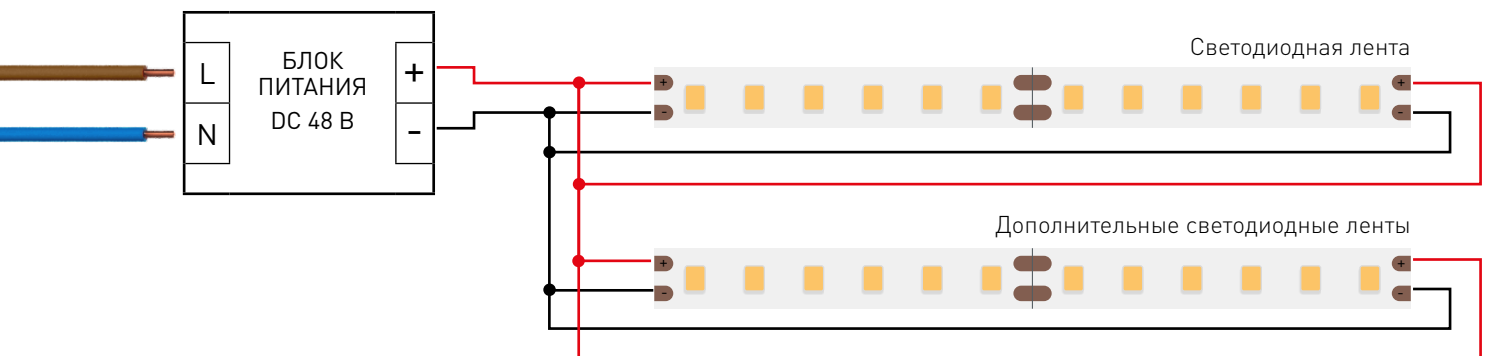

Максимальная длина подключения с двух сторон 30 м



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

UL-A120-10mm 48V 10 W/m



10 Вт/м



48 В




IP20



CRI>90

УПАКОВКА

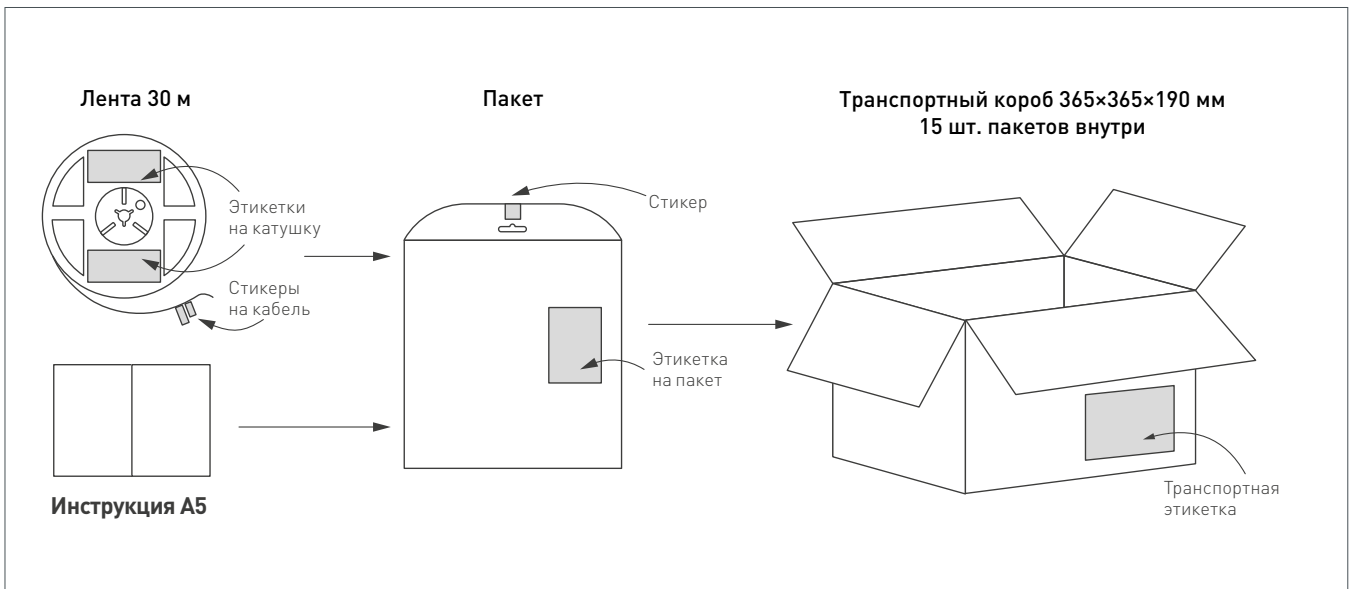

Катушка		30 м
Вес упаковки		800 гр
Вес транспортной коробки		26.66 кг